



# 康伟螺钉式PCB接线端子

## 产品规格书

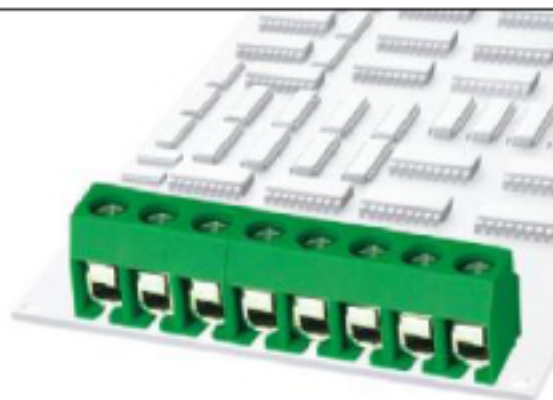

KV126-5.0

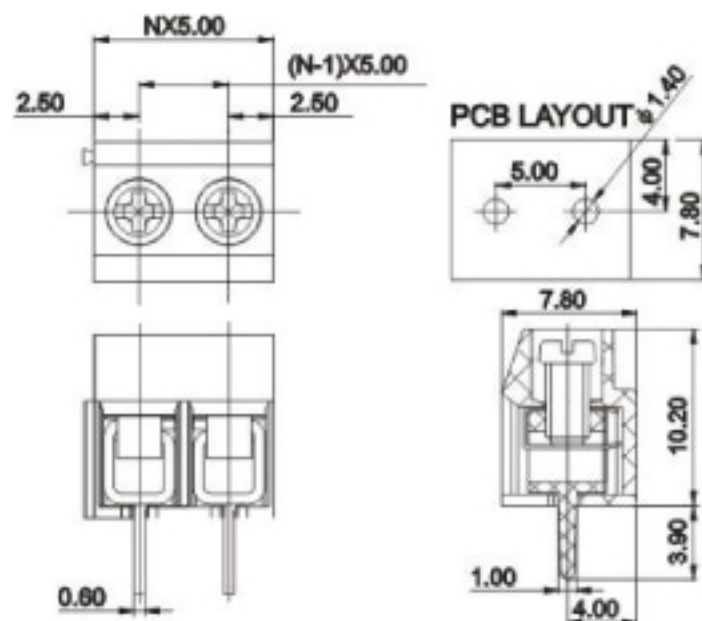

|       |                               |                        |
|-------|-------------------------------|------------------------|
| 认证    | UL VDE                        |                        |
| 电气性能  |                               |                        |
| 参考标准  | UL                            | IEC                    |
| 额定电压  | 300V                          | 250V                   |
| 额定电流  | 10A                           | 18A                    |
| 使用线径  | 26-14AWG                      | 0.5-2.5mm <sup>2</sup> |
| 耐电压   | AC2000V/1Min                  |                        |
| 机械性能  |                               |                        |
| 扭力矩   | 0.4Nm(3.5Lb-In)               |                        |
| 温度范围  | -40℃~+105℃                    |                        |
| 剥线长度  | 6-7mm                         |                        |
| 尺寸    |                               |                        |
| 间距    | 5.0mm(.197")                  |                        |
| 极数    | 2P,3P-24P                     |                        |
| 材质和电镀 |                               |                        |
| 塑件    | PA66,UL94V-0                  |                        |
| 螺丝    | M2.5,钢,镀Cr <sup>3+</sup> 钝化彩锌 |                        |
| 焊针    | 黄铜,镀锡                         |                        |
| 簧片    | 不锈钢                           |                        |

### 订购方式:

-   P -  1  -  X  X  X  
 客户需求

型号:       极数:

颜色:
 

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透色 |
| 2 蓝色 | 5 橙色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |

1 单倍间距  
 2 双倍间距

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| mm<br>(INCH) | KANGWEI 中国·康伟电子有限公司 |
| NAME         | KV126-5.0           |