

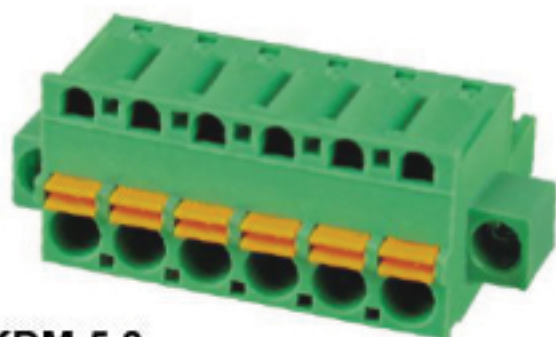


康伟插拔式PCB接线端子


产品规格书



2EDGKDM-5.0
2EDGKDM-5.08



SECTION A-A

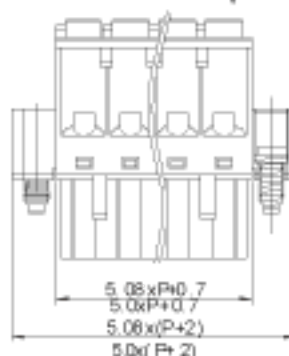

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	10A	20A
导线线径	26-12AWG	0.2-2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	10mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197") 5.08mm(.200")	
极数	2P-16P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
触点材料	磷青铜	
簧片	不锈钢	

订购方式:



mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司
THROANGLE PROJECTION	NAME 2EDGKDM-5.0 2EDGKDM-5.08