


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

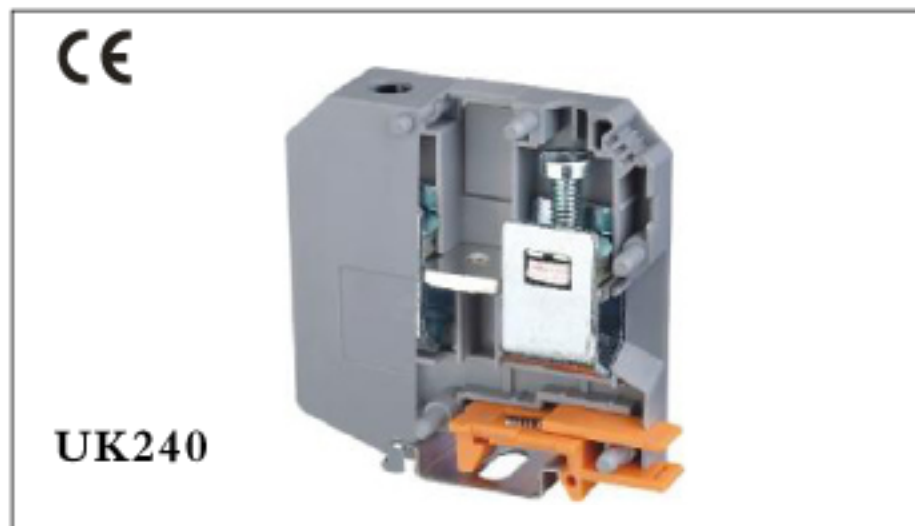

认证	CE	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	600V	1000V
额定电流	380A	415A
线径	0-500MCM	70-240mm ²
厚度/高度/绝缘厚		36/100/-mm
高度 (NS35.7.5/NS35.15/NS32)		-/131.5/129.5mm
额定冲击电压/污染等级		8kV/3
制线长度		40mm
螺钉规格/扭矩		M10x 0N.m
基座		B15
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1) 端子	PC 240	10
(2) 固定式接口		
2-位		
3-位		
10-位		
(3) 边桥桥接口		
2-位	EB 2-36/PC	10
3-位	EB 3-36/PC	10
(4) 分接端子	AGK 10-PC150/240	10
(5) 螺钉补偿块		
(6) 终端固定件	EAL-NS32	10
	EAL-NS35	10
(7) 内六角螺钉扳手	ISS 8	
(8) 标记条	ZB 10	

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号

极数

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	棕色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)



中国·康伟电子有限公司



NAME

UK240